



*La liberté des images*

**COMPAGNIE  
GENERALE  
DE VIDEOTECHNIQUE**

**NOTICE DE MISE A JOUR  
DES ADAPTATEURS TNT:**

**Etimo 1T-2**

**Etimo STL-2**

*Version 1.02 – 26-02-2016*

## A. Téléchargement du logiciel de mise à jour


En vous aidant de cette procédure vous pourrez mettre à jour le logiciel interne de votre Etimo 1T-2/Etimo STL-2 et profiter ainsi des dernières améliorations offertes gratuitement par CGV.

Pour savoir s'il est nécessaire de mettre à jour votre appareil, il faut d'abord en connaître sa version **logicielle** actuelle. Pour cela procédez comme suit :

1. Allumez votre téléviseur et votre Etimo.
2. Si votre Etimo est en veille (lumière rouge sur la face avant), allumez-le à l'aide de la touche  de la télécommande.

**Note** : Si le voyant situé en face avant de votre Etimo 1T-2 / Etimo STL-2 est rouge, cela indique qu'il est en veille. Le voyant est vert lorsqu'il est allumé.

3. Pour connaître la version de votre Etimo, appuyez sur la touche **MENU** de la télécommande, puis sur la touche  pour sélectionner le menu "**Système**"  puis appuyez sur  pour descendre sur la ligne : **Informations du terminal**. Appuyez alors sur la touche . Dans la fenêtre qui s'ouvre, reportez-vous à la ligne : "**Version logicielle**" :

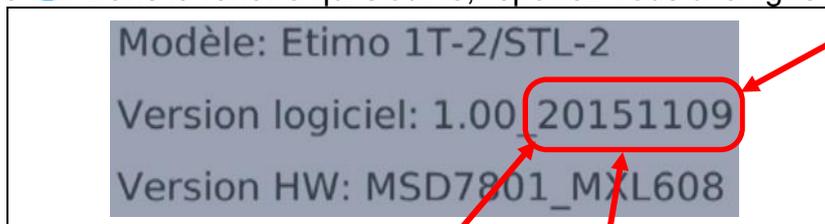

4. Inscrivez sur un papier la date de « **Version logicielle** » qui est indiquée dans la fenêtre visible sur l'écran de  **votre** TV.

**Note**: la valeur numérique entourée en rouge dans l'exemple ci-dessus correspond à une date donnée "à l'envers" : "**AAAAMMJJ**" (avec **AAAA** = Année, **MM** = Mois et **JJ** = Jour.)

(Dans l'exemple ci-dessus, la valeur à inscrire serait : "**20151109**"; **Attention**: la valeur lue sur votre TV peut-être différente de celle de l'exemple ci-dessus.)

5. Rendez-vous sur notre site internet [www.cgv.fr](http://www.cgv.fr) (Section CGV GRAND PUBLIC, rubrique SUPPORT puis menu Téléchargements.) ou sur notre forum [www.cgvforum.fr](http://www.cgvforum.fr) (Section Forum CGV Grand Public, Sujet [Mises-à-jour TNT](#)) pour télécharger le fichier de mise à jour correspondant à votre Etimo 1T-2 ou Etimo STL-2. Le fichier de mise à jour est nommé sous la forme :

« **AAAAMMJJ\_Etimo1T-2\_STL-2.bin** »

Avec "**AAAAMMJJ**" est la date (à l'envers) de version de la mise à jour. (**AAAA** = Année, **MM** = Mois et **JJ** = Jour.)

➔ Si la date de version de la mise à jour disponible sur le site internet ou le forum de CGV **est plus récente** que celle de votre Etimo 1T-2 / Etimo STL-2, une mise à jour est souhaitable et peut-être nécessaire.

## B. Mise à jour de votre Etimo 1T-2 / Etimo STL-2

- 1) Branchez une clé USB sur votre PC et copiez le fichier de mise à jour (**AAAAMMJJ\_Etimo1T-2\_STL-2.bin**) précédemment téléchargé à la racine d'une clé USB ou d'un disque dur externe USB formaté en **FAT32** (format standard des petites clés USB).


**Info :** Pour copier un fichier à la racine d'une clé, il suffit de coller le fichier directement dans la clé sans le mettre dans un dossier ou sous-dossier.

**ATTENTION :** La mise à jour ne fonctionne pas avec les clés ou disques durs USB formatés en NTFS ou exFAT.

- 2) Connectez la clé USB ou le disque dur externe USB sur le port USB de votre Etimo et attendez que le message ci-contre s'affiche.



- 3) Appuyez sur la touche **MENU** de la télécommande, appuyez sur la touche  pour aller dans le menu « **Système** » puis appuyez sur  pour descendre sur « **Mise à jour logiciel** » et appuyez sur la touche .

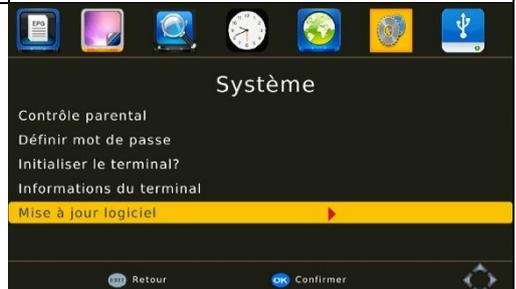

- 4) Sélectionnez « **Mise à jour USB** » en appuyant sur  puis appuyez sur .



- 5) Une fenêtre s'affiche et vous montre le fichier de mise à jour disponible sur le périphérique USB :

**Note :** Dans l'image ci-contre la date de version a été remplacée par "AAAAMMJJ". Sur l'écran de votre TV, vous lirez, à la place, la date "à l'envers" de version.



- 6) Appuyez sur  pour lancer la mise à jour et patientez **ATTENTION: Pendant cette phase prenez soin de:**
- ➔ **Ne jamais déconnecter la clé USB ou le disque dur externe USB!**
  - ➔ **Ne jamais débrancher votre Etimo du secteur!**
- Sous peine de rendre votre Etimo définitivement non fonctionnel!**



A la fin de la mise à jour, soit l'Etimo redémarre et affiche une chaîne de TV, soit effectuée automatiquement une réinitialisation complète. S'il affiche une chaîne de TV, effectuez manuellement une réinitialisation de votre Etimo (Menu "**Système**"/"**Initialiser le terminal?**") dans le cas où vous constateriez des dysfonctionnements suite à la mise à jour.

## **EN CAS DE PROBLEME :**

→ Si un problème venait à apparaître, procédez comme suit :

- Mettez en veille puis débranchez votre Etimo du secteur.
- Reprenez la procédure de mise à jour depuis le début.

→ Si le problème persiste, n'hésitez pas à contacter **l'assistance technique de CGV** :

**Email** : [info@cgv.fr](mailto:info@cgv.fr)

**Forum CGV** : [www.cgvforum.fr](http://www.cgvforum.fr)

**Site internet de CGV** : [www.cgv.fr](http://www.cgv.fr)

**Assistance technique par téléphone** :  
(Service "Hotline")

**0 892 020 009**

Service 0,40 € / min  
+ prix appel