

CGV ETIMO @T

Procédure de réinitialisation usine

Suivez la procédure ci-dessous pour réinitialiser l'Etimo @T.

1. Que fait la réinitialisation usine ?

La réinitialisation usine :

- **Efface tous les comptes utilisateurs** enregistrés : comptes mails (notamment Gmail), comptes d'application (Netflix, MyCanal, CanalPlay, Facebook, Twitter etc.).
- **Efface toutes les données des applications.**
- **Supprime toutes les applications installées par l'utilisateur.**
- **Réinstalle toutes les applications par défaut**, en les mettant éventuellement à jour.
NOTE : si une application par défaut a été désinstallée par l'utilisateur, celle-ci sera automatiquement réinstallée.

2. Télécharger le fichier de réinitialisation

Téléchargez le fichier de réinitialisation sur le forum CGV, en suivant le lien ci-dessous :

<http://www.cgvforum.fr/etimoatt/updates/factoryreset/update.zip>

3. Appliquer la mise à jour

Pour réinitialiser l'Etimo @T, procédez comme suit :

Copiez le fichier que vous venez de télécharger (« **update.zip** ») à la **racine** d'une clé USB.


Une fois le fichier copié, connectez la clé USB au **port USB arrière** de l'Etimo @T.

ATTENTION !!! La mise à jour ne fonctionnera pas si vous connectez la clé USB au port USB situé sur le côté de l'Etimo @T. Utilisez impérativement le port USB arrière.


Dans le menu « **SYSTÈME** », sélectionnez l'application « **Configuration Android** » en bas à gauche.




Dans la colonne de gauche cliquez sur le menu « **A propos de l'Etimo @T** » (le menu est situé tout en bas de la liste).

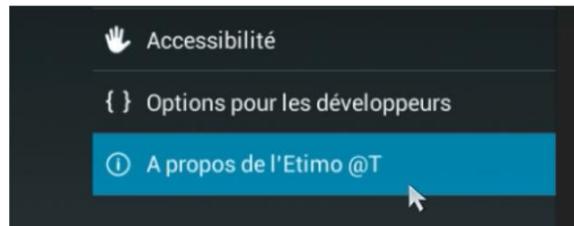

Dans la colonne de droite, cliquez sur « **Mise à jour du système** ».

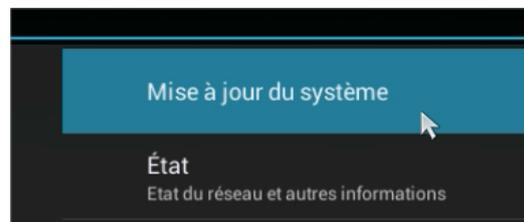


Puis cliquez sur « **Installer une mise à jour** ».

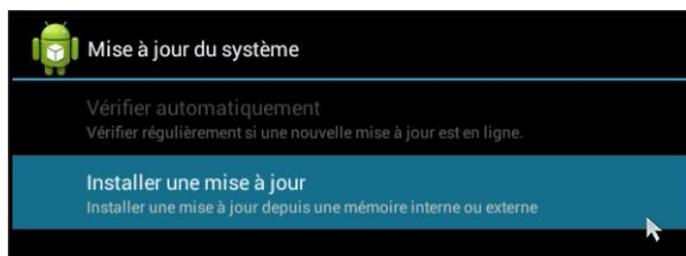


Cliquez sur « **Depuis le port USB** ».



Cliquez sur « **Installer maintenant** » pour lancer la procédure de réinitialisation.

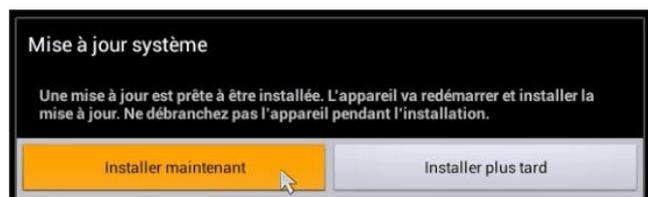

L'Etimo @T va redémarrer puis procéder à la réinitialisation.

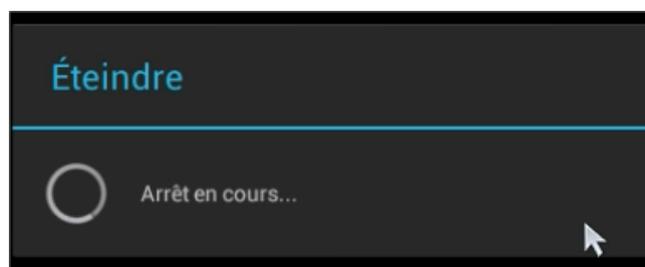

ATTENTION !!! Pendant la procédure, ne débranchez pas la clé USB ou le bloc secteur, cela pourrait rendre votre appareil inutilisable.

Une fois la procédure terminée, votre Etimo @T redémarrera automatiquement.

Laissez-le redémarrer, puis attendez que l'écran principal s'affiche.



La durée de l'ensemble de la procédure (réinitialisation+redémarrage) est d'environ une dizaine de minutes. Cette durée est néanmoins variable et dépend, en particulier, de la version logicielle et des applications installées.